

LCDサインージ 86UH5J-H 仕様表

■ 製品仕様


型名		86UH5J-H	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		86インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
Surface Treatment(Haze)		28%	
輝度		500cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,000万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDMI1/HDMI2 : HDCP 2.2/1.4、HDMI3 : HDCP 1.4)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2/1.3)
		DVI-D	1端子 (HDCP1.4)
	アナログ入力	RGB	-
	オーディオ入力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
		コントロール入力	RS-232C IN
LAN			1端子 (RJ-45)
	IR受光部	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	-
		HDMI	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	-
音声出力	内蔵スピーカ	0 (10W+ 10W)	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
	External Speaker Out	-	
USB端子		1端子 (USB2.0 Type A)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		24時間	
Life time		50,000Hrs	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1926.2 x H1097.2 x D60.6mm (without Handle and LG Logo)	
	本体質量	49.0Kg	
	梱包寸法	W2073 x H1250 x D285mm	
	梱包質量	72.5Kg	
防水等級		-	
ベゼル幅		14.3mm (トップ/ライト/レフト/ボトム)	
WebOS		WebOS6.0	
VESA金具取り付けピッチ		600×400	
電源	入力 電圧/周波数	100-240V, 50/60Hz	
	消費電力	最大	260W
		標準	200W
Internal Memory		16GB	
Tile Mode Setting(O/X)		O (Max. 15x15)	
Tilt(FaceDown)		-	
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります

CONNECTIVITY

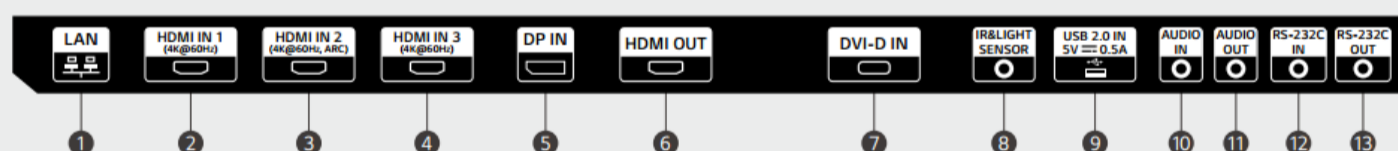

- ① LAN
- ② HDMI IN 1
- ③ HDMI IN 2
- ④ HDMI IN 3
- ⑤ DP IN
- ⑥ HDMI OUT
- ⑦ DVI-D IN
- ⑧ IR&LIGHT SENSOR
- ⑨ USB 2.0 IN
- ⑩ AUDIO IN
- ⑪ AUDIO OUT
- ⑫ RS-232C IN
- ⑬ RS-232C OUT

